



newsteo laboratory

Autarkes Funksystem zur Messung der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit

Echtzeit-Überwachung ↻

SMS- oder Email Alarm bei Überschreitung von Schwellenwerten ↻

Anzeige auf Laptop, Smartphone oder Tablet... ↻

ANALYSIEREN



MESSEN



ALARMIEREN



RELATIVE FEUCHTIGKEIT



TEMPERATUR

Blutprodukte, Arznei oder Bakterienkulturen benötigen eine bestimmte Lagertemperatur.

Mit den drahtlosen Datenloggern von Newsteo können Sie die Temperatur in den Klimakammern rund um die Uhr und in Echtzeit überwachen für den Fall, dass es Probleme gibt.



ONLINE ÜBERWACHUNG

Mit der WebMonitor Anwendung kann jeder Anwender nach Anmeldung mit Passwort Messungen von Datenloggern ansehen, die mit dem Internet verbunden sind.

LOKALES MONITORING

Mit der RF Monitor Software und einem lokalen PC können alle drahtlose Geräte von Newsteo aus der Ferne konfiguriert werden.

LEGEN SIE IHR EIGENES NETZWERK VON FUNKDATENLOGGERN AN

Newsteo bietet eine breite Palette von autarken Datenloggern an, zum Einsatz in Ihrem Kühl-, Gefrierschrank oder Ihre Klimakammer...



TEMPERATUR UND RELATIVE FEUCHTIGKEIT

TEMPERATUR

LOG22

[-40°C ... +70°C]
[0 ... 100 %rF]

LGR64


[-40°C ... +85°C]
[0 ... 100 %rF]
IP-Schutz : IP65

LOM16

[-40°C ... +70°C]
[0 ... 100%rF]

LOG36

[-40°C ... +85°C]
IP-Schutz : IP65
EN12830

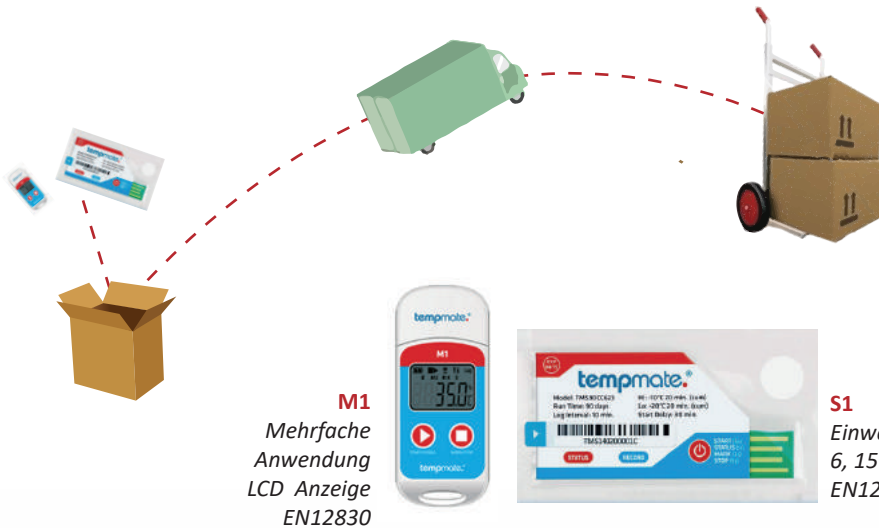

M1

Mehrfache
Anwendung
LCD Anzeige
EN12830



S1


Einweg Anwendung
6, 15 oder 90 Tage
EN12830

IN PAKETEN

USB-Mini-Logger mit automatischer Generierung von PDF-Berichten können in Paketen diskret platziert werden und somit die Kühlkette überwachen.

KIT ZUR KARTOGRAPHISCHEN ERHEBUNG VON KLIMAMMERN NACH FD X 15-140

Dieses Kit ermöglicht es Ihnen, Klimakammern, Kühlschränke, Gefriertruhen kartographisch zu erheben. In Abhängigkeit der Größe der Kammern kann ein 9 Punkt- oder 15 Punkt-Audit vorgeschlagen werden.

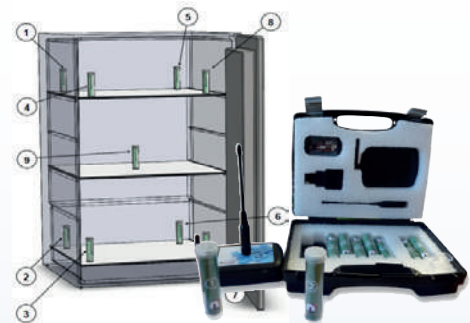

UNSERE KUNDEN

VIRBAC

COTY
LANCASTER

LOGIC-BIO

PHYTOCONTROL