

Tempmate.® S2 T / TH

➔ Enregistreur USB de température / humidité à usage unique



Enregistreur USB à usage unique haute précision

Le Tempmate S2 génère automatiquement et sans logiciel additionnel des rapports de mesure de température et/ou humidité aux formats PDF et CSV. Il a une précision de +/- 0,3° C et est livré avec un certificat de validation en 6 points.


Grâce à son afficheur, il est possible de vérifier les principales valeurs enregistrées avant même de télécharger l'ensemble des mesures.

SES ATOUTS

- + Excellent rapport qualité / prix
- + Capteur numérique haute précision : $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- + 180 jours d'enregistrement
- + Grand écran LCD multifonction
- + Etanche et compatible contact alimentaire
- + Rapport de mesures automatique avec graphique et tableau de mesures inclus
- + Capteur de luminosité : indication jour/nuit pour chaque mesure



01 Gardez le bouton appuyé pendant 5 secondes pour démarrer l'enregistrement

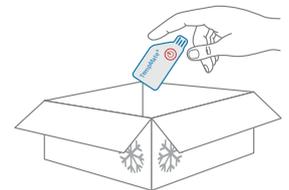

02 Ajoutez le tempmate dans votre colis, votre frigo...




03 Une fois l'enregistrement terminé, connectez directement le Tempmate au port USB de votre ordinateur



04 Un rapport de mesures détaillé est automatiquement généré (PDF & CSV)

tempmate.® - S2

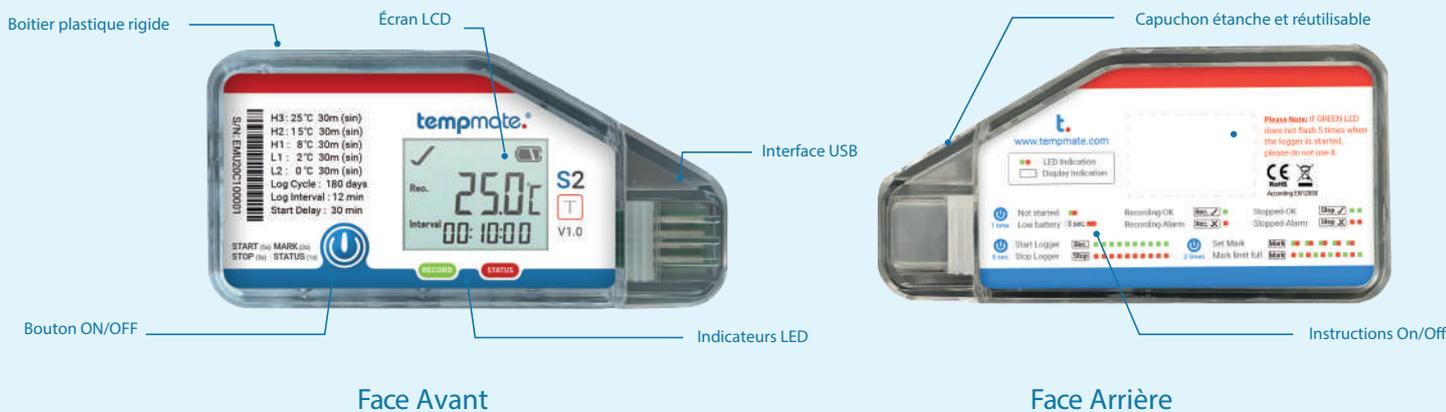

Adapté à tous les types de transport :
camion, avion, bateau

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Modèle	Tempmate S2 T	Tempmate S2 TH
Durée d'enregistrement	Jusqu'à 180 jours (@10 min.)	Jusqu'à 180 jours (@10 min.)
Gamme de mesure de température	-30 °C à 70 °C	-30 °C à 70 °C
Exactitude de mesure	±0.3°C (-20 à 40°C) ±0.5 (autres plages)	±0.3°C (-20 à 40°C) ±0.5 (autres plages)
Gamme de mesure Humidité	N.A.	0 - 100 %RH
Exactitude de mesure humidité	N.A.	±3%RH (20 à 80%RH) ±5% (autres plages, à 25°C)
Capteur de lumière ambiante	Oui	Oui
Capacité de stockage (mesures)	32 000 points (T)	32 000 points (T/rH)
Export des données	PDF & CSV	PDF & CSV
Boitier	Boitier en plastique dur Bouchon USB étanche, repositionnable	Boitier en plastique dur Bouchon USB étanche, repositionnable
Pile (non échangeable)	Pile bouton lithium CR2450	Pile bouton lithium CR2450
Interface USB	USB 2.0, Type A (intégrée)	USB 2.0, Type A (intégrée)
Afficheur	Afficheur LCD multifonctions	Afficheur LCD multifonctions
Niveau de Protection	IP65	IP52